

# Pengaruh Seting Interior Ruang Tunggu Terhadap Atribut Kenyamanan Pengguna (Studi Kasus: Ruang Tunggu BRI)

*by* Djoko Indrosaptono

---

**Submission date:** 30-Nov-2020 12:16PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1459914247

**File name:** 4784-13922-1-PB.pdf (731.85K)

**Word count:** 4503

**Character count:** 28497

## PENGARUH SETING INTERIOR RUANG TUNGGU TERHADAP ATRIBUT KENYAMANAN PENGGUNA (Studi Kasus: Ruang Tunggu BRI)

Tri Susetyo Andadari<sup>1</sup>, Djoko Indrosaptono<sup>2</sup>, Suzanna Ratih Sari<sup>3</sup>

Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Semarang  
Jl. Prof. H. Soedarto S.H, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275  
andadaritri@gmail.com

Diterima: 22 Agustus 2019

Direvisi: 11 November 2019

Disetujui: 11 Nov 2019

**ABSTRAK.** Perencanaan interior (ruang-dalam) diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai subyek pengguna property. Namun kadang, perilaku manusia sebagai pengguna properti justru tidak sesuai dengan apa yang direncanakan oleh arsitek, sehingga menyebabkan beberapa masalah baru yang perlu dicarikan solusi. Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh seting interior ruang tunggu, terhadap atribut kenyamanan manusia sebagai pengguna ruang. Kenyamanan dibatasi hanya pada kenyamanan sirkulasi terhadap aspek *lay out* dan dimensi *furnishing* pada ruang tunggu BRI Ungaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi, sejauh mana kesesuaian antara rencana seting ruang-dalam terhadap realita penggunaannya, terutama dalam aspek *lay out* dan dimensi *furnishing*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *person centered mapping*, dengan paradigma kuantitatif, dan teknik analisis statistik deskriptif. Dimana hasil akhirnya menunjukkan bahwa seting tata ruang-dalam berpengaruh terhadap kenyamanan sirkulasi pengguna. Terdapat seting tata ruang-dalam yang salah yang menyebabkan banyaknya aktivitas pengguna yang tidak sesuai dengan perencanaan awal.

**Kata kunci:** Seting Interior, Ruang Tunggu, Kenyamanan

**ABSTRACT.** Interior design is needed to fulfill human needs as the subject of property users. Sometimes, human behavior does not match with the architect's design. It is causing some new problems that need a solution. The main comfort studied, especially in the convenience of circulation related to layout aspects and furnishings dimensions at BRI Ungaran's waiting room. The aims of this study to find the influence of waiting room interior settings on the comfort attributes of humans and to evaluate how far the interior setting plan matches the actual conditions in terms of the layout and furnishing dimensions. This study uses the quantitative paradigm, with the person-centered mapping method and descriptive statistical analysis techniques. The final results indicate some incompatibilities planning with the actual of the user's circulation. Some alternative designs are expected to be a solution to the problems encountered.

**Keywords:** Interior Settings, Waiting Room, Comfort

### PENDAHULUAN

Desain interior atau biasa disebut tata ruang-dalam suatu bangunan tergantung dari berbagai faktor, diantaranya adalah keinginan klien sebagai penentu tampilan akhir, fungsi dan kegunaan ruang, besaran ruang, ide desain, material yang digunakan, prediksi pengguna di masa datang, *lay out*, jenis dan dimensi *furnishing* dan lain-lain. Pada tahap akhir dari proses desain tata ruang-dalam, perlu adanya *feed back*, baik untuk desain bangunan yang identik pada masa depan sekaligus sebagai *review* apakah desain terbangun sudah bisa memenuhi fungsi sesuai standar tingkat kenyamanan.

Dipilihnya ruang tunggu BRI, berdasarkan fenomena yang ada, yang berhasil penulis tangkap yaitu banyaknya pengguna ruang

yang melakukan aktivitas pada tempat yang tidak semestinya.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi di lapangan terhadap aspek *lay out* dan dimensi *furnishing* pada seting ruang-dalam obyek penelitian; (2) Sebagai evaluasi terhadap perencanaan aspek *lay out* dan dimensi *furnishing* seting ruang-dalam pada obyek penelitian; (3) Mengetahui adanya pengaruh *lay out* dan dimensi *furnishing* seting ruang-dalam, terhadap kenyamanan pengguna ruang, terutama pada kenyamanan sirkulasi.

### METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode *person centered mapping* dengan paradigma kuantitatif dengan analisis

statistik deskriptif, untuk mendapatkan kecenderungan tertinggi dari variabel yang telah ditentukan. Disamping itu penelitian ini merupakan penelitian pasca huni dengan menggunakan metode *post occupancy evaluation* indikatif, yaitu upaya mengindikasikan hambatan dan potensi lingkungan binaan dengan langkah-langkah metode pengumpulan datanya adalah evaluasi dokumen dan arsip, evaluasi pertanyaan-pertanyaan dan wawancara terseleksi (Preiser et al., 1993).

15 Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih yang terdiri dari variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (variabel yang dipengaruhi). Variabel independen dalam penelitian ini adalah setting ruang-dalam pada obyek penelitian yang dibatasi hanya pada aspek *lay out* dan dimensi *furnishing*. Sedangkan variabel dependennya adalah kenyamanan pengguna yang hanya dibatasi pada kenyamanan sirkulasi pengguna.


### Setting Interior Ruang Tunggu 1

Menurut Haryadi dan Setyawan, istilah *setting* (*setting*) dipakai dalam kajian arsitektur lingkungan dan perilaku, dimana dalam hal ini menunjukkan pada hubungan antara ruang (lingkungan fisik spasial) dengan segala aktivitas individu/sekelompok individu dalam kurun waktu tertentu (Haryadi & Setiawan, 1995).

Dalam hubungannya dengan perilaku manusia, Atkinson menyatakan bahwa kondisi lingkungan (*setting*) akan membentuk perilaku manusia, dan sebaliknya perilaku manusia akan membentuk lingkungannya. Hal ini disebabkan karena perilaku manusia adalah hasil interaksi secara terus menerus antara variabel pribadi dengan variabel lingkungan (Atkinson, 1983).

Ruang-dalam atau interior adalah volume tiga dimensi. Desainer interior memulai merancang volume kosong dan mengubahnya ke lingkungan yang berisi eksistensi manusia di dalamnya. Menurut Suptandar, ruang-dalam atau interior adalah bagian dari bangunan yang dibatasi oleh lantai, dinding dan plafond. Dalam pelaksanaannya, disamping tiga komponen pembentuk ruang diatas terdapat elemen-elemen lain yang harus dipertimbangkan dalam proses desain yaitu pencahayaan dan penghawaan (Suptandar, 1982).

Desain interior oleh Suptandar (1982) dinyatakan sebagai karya seni yang mengungkapkan dengan jelas dan tepat tata kehidupan manusia dari suatu masa melalui media ruang. Ada beberapa elemen terkait dengan tata ruang-dalam, antara lain adalah material yang digunakan pada elemen pembentuk ruang-dalam, *furnishing*, besaran ruang, *lay out*, penghawaan dan pencahayaan. Pada penelitian ini, aspek yang diteliti pada obyek penelitian hanya dibatasi pada *lay out* dan dimensi *furnishing* dalam memberikan pengaruh pada kenyamanan sirkulasi dan aksesibilitas pengguna.

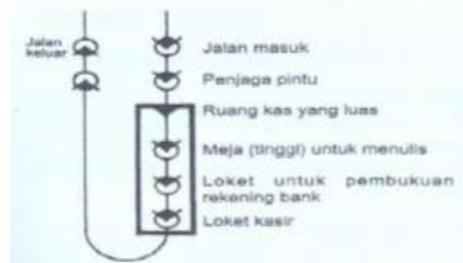

Gambar 1. Jalur Nasabah Bank Menurut Neufert Arsitek Data  
Sumber: (Neufert, 2002)

Di dalam Bank, pada ruang jalur nasabah bank, minimal harus terdapat ruang penjagaan pintu, ruang kas, meja untuk menulis, loket untuk pembukuan dan loket keluar-masuk (Neufert, 2002). Ruang tunggu Bank termasuk dalam salah satu kategori *internal public space*, yang bisa diartikan sebagai ruang pada fasilitas-fasilitas umum, dimana orang bisa atau boleh mengakses di dalamnya. Beberapa kebutuhan mendasar terkait dengan *internal public space* ini antara lain adalah *comfortable* atau kenyamanan, *privacy* dan kemudahan akses. Terkait kejenuhan pada ruang tunggu, Malkin menyebutkan "*Few wait with pleasure. In fact, waiting tends to concentrate one's attention on the detail of surrounding, making the presence or lack of good interior design more noticeable*" (Malkin, 1992). Sehingga desain tata ruang-dalam harus dibuat nyaman mungkin untuk menunjang aktivitas pengguna, mengingat pada ruang tunggu, konsentrasi pengguna akan meningkat terhadap detail-detail interior suatu ruangan.

*Lay out* tata ruang-dalam berkaitan dengan sirkulasi dan urutan aktivitas yang diwadahi. Sirkulasi standar pada bank pada jalur nasabah seperti terlihat pada gambar 1 (Neufert, 2002).

Standar dimensi *furnishing* pada ruang kantor, yang biasanya digunakan pada ruang tunggu bank, menurut *Neufert Architect Data*, untuk kursi tunggu minimal adalah 450 x 450 mm sedangkan maksimal adalah 800 x 800 mm (Neufert, 2002). Sedangkan untuk meja tulis ukuran standar adalah ± 600 x 1000 x 740 mm (Neufert, 2002).

### Atribut Kenyamanan

<sup>1</sup> Atribut adalah kualitas lingkungan yang dirasakan sebagai pengalaman manusia yang merupakan hasil dari produk interaksi antara perilaku individu/kelompok dalam suatu organisasi dengan settingnya (Weisman, 1981).

Item	Description	Dimension
Lobby	Buffer zone area	0.65 m <sup>2</sup>
	circulation	150%
Locket	standar	3 m <sup>2</sup>
	circulation	20%
Ruang Antrean	Touch zone area	0.28 m <sup>2</sup>
Lavatory		1.5m x 1.9m

Gambar 2. Standarisasi Ruang  
Sumber: (Neufert, 2002)

Konsep tentang kenyamanan (*comfort*) sangat sulit untuk di definisikan karena lebih merupakan penilaian responsif individu (Osborne, 1995). Dalam kaitannya dengan rancangan ruang publik dan lansekap, Hakim menyebutkan kenyamanan ditentukan oleh beberapa unsur pembentuk, yaitu sirkulasi, iklim, aroma, bentuk, kebisingan, keamanan, kebersihan, keindahan dan penerangan (Hakim, 2012). Pada penelitian ini, kenyamanan yang dimaksud, hanya dibatasi pada kenyamanan sirkulasi, karena berkaitan dengan variabel setting ruang-dalam yang dipilih yaitu *lay out* dan dimensi *furnishing*.

Dari sudut pandang sirkulasi, Hakim menyebutkan bahwa kenyamanan dapat berkurang karena sirkulasi yang kurang baik, seperti tidak adanya pembagian ruang yang jelas untuk sirkulasi manusia dan kendaraan bermotor, atau tidak ada pembagian sirkulasi antara ruang satu dengan lainnya. Adapun definisi sirkulasi menurut Harris menyebutkan bahwa sirkulasi merupakan suatu pola lalu lintas atau pergerakan yang terdapat dalam suatu area atau bangunan. Di dalam bangunan, suatu pola pergerakan memberikan keluwesan, pertimbangan ekonomis, dan fungsional (Harris, 1975). Sedangkan menurut Ching, sirkulasi merupakan tali yang terlihat dan menghubungkan ruang-ruang dalam suatu

bangunan atau tali yang menghubungkan deretan ruang dalam dan ruang luar secara bersama-sama (Ching, 1979).

Terdapat 3 variabel penilaian sirkulasi, yaitu dimensi jalur sirkulasi, kejelasan orientasi dan penerapan elemen sirkulasi (*signage*). *Signage* sebagai elemen dasar yang memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antar manusia dalam suatu bangunan atau lingkungan mengandung beberapa elemen penting, yaitu *typography*/teks, warna, *symbol*, panah dan pencahayaan.

### Behavior Setting

<sup>3</sup> Menurut Barker 1968 dalam (Adhitama, 2013), *Behavior setting* didefinisikan sebagai suatu kombinasi yang stabil antara aktivitas dengan tempat dengan kriteria seperti terdapat suatu aktivitas yang berulang berupa suatu pola perilaku, dengan tata lingkungan tertentu, membentuk suatu hubungan yang sama antar keduanya serta dilakukan pada periode waktu tertentu.

<sup>8</sup> Dalam *Behavior Mapping* digambarkan dalam bentuk sketsa atau diagram mengenai suatu area dimana manusia melakukan berbagai kegiatannya, Sommer dalam Adhitama (2013). Tujuannya adalah untuk menggambarkan perilaku dalam peta, mengidentifikasi jenis dan frekuensi perilaku, serta menunjukkan kaitan antara perilaku tersebut dengan wujud perancangan yang spesifik. Pemetaan perilaku dilakukan secara langsung pada saat dan tempat dimana dilakukan pengamatan. Terdapat dua cara melakukan pemetaan perilaku yakni:

#### 1. *Place-centered mapping*

<sup>8</sup> Teknik ini digunakan untuk mengetahui bagaimana manusia atau seketompok manusia memanfaatkan, menggunakan dan mengakomodasikan perilakunya dalam suatu waktu pada tempat tertentu.

#### 2. *Person-centered mapping*

Teknik ini menekankan pada pergerakan manusia pada periode waktu tertentu, dimana teknik ini berkaitan dengan tidak hanya satu tempat atau lokasi akan tetapi beberapa tempat / lokasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode *person-centered mapping* dengan teknik pengambilan sampling menggunakan teknik *accidental*


*sampling*. Dimana *sample person* sebagai pengguna ruang yang diamati adalah nasabah pada obyek penelitian, yang datang dan melakukan transaksi, baik tunai maupun non tunai, baik pada *Customer Service* maupun *Teller*, tanpa memandang latar belakang profesi, gender dan usia.

Waktu pengamatan dilakukan hanya pada hari kerja, pada jam kerja, yaitu pagi hari dari jam 08.30 WIB sampai dengan 12.00 WIB, dan siang hari yaitu pada pukul 12.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB.

Jumlah sampel ditentukan dengan mempertimbangkan prinsip keterbatasan waktu, biaya, tenaga dan dilakukan sesuai waktu kegiatan (Mantra dalam Singarimbun (1992)). Namun tetap sesuai dengan ketentuan untuk ukuran sampel yang layak dalam penelitian yaitu antara 30 sampai dengan 500 responden.

Kriteria pemilihan sampel ( $N = 40$ ) didasarkan pada nasabah yang mempunyai sifat homogen, yaitu yang datang dan beraktivitas di ruang tunggu, baik yang hendak bertransaksi dengan *teller* maupun *customer service*, pada jam kerja, baik laki-laki maupun perempuan.

#### Elemen Lay Out Tata Ruang-Dalam

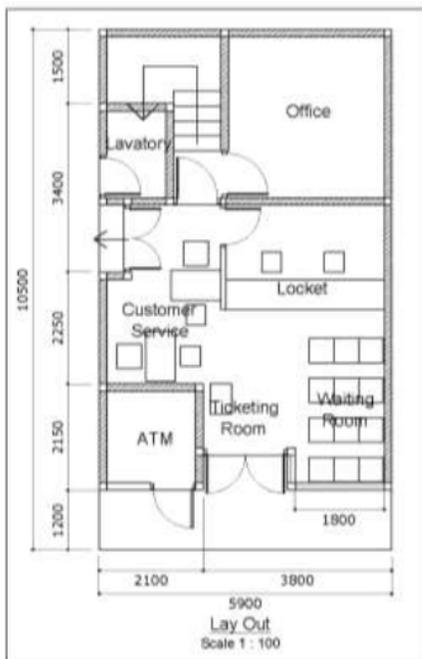


Gambar 3. Plan  
Sumber: Analisis Pribadi (2019)

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada obyek penelitian didapatkan *lay out* dan besaran ruang pada obyek penelitian, seperti pada gambar 3. Besaran ruang untuk zona privat sebesar 17 m<sup>2</sup>, zona semi publik 17 m<sup>2</sup>, zona *service* 3 m<sup>2</sup> dan zona publik 14 m<sup>2</sup>. Besaran ruang lobby 3 m<sup>2</sup>, *locket* 17 m<sup>2</sup>, ruang antre 7,6 m<sup>2</sup> dan *lavatory* 3 m<sup>2</sup>. Jika dibandingkan dengan tabel *Neufert Architect Data* pada gambar 1, maka angka-angka besaran ruang yang didapat adalah melebihi dari angka standar minimum yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, rata-rata dalam 1 jam, pada obyek penelitian terdapat 18 nasabah. Dengan jumlah kursi pada ruang antre yang hanya 12 buah, maka bisa disimpulkan bahwa jumlah pengunjung melebihi kapasitas yang ada, walaupun dengan besaran ruang tunggu sebesar 7,6 m<sup>2</sup>, *standar touch zone* 0.28 m<sup>2</sup> dan sirkulasi 20 %, harusnya maksimal bisa menampung 21 orang.

#### Sirkulasi Pengguna

Penentuan *lay out* pada suatu desain terkait dengan sirkulasi dan tata urutan aktivitas yang diwadahi. Oleh arsitek, pola sirkulasi yang diharapkan terjadi pada obyek penelitian, bisa dilihat pada gambar 4. Namun dari hasil observasi menunjukkan beberapa perubahan pola sirkulasi pengunjung seperti terlihat pada gambar 5.

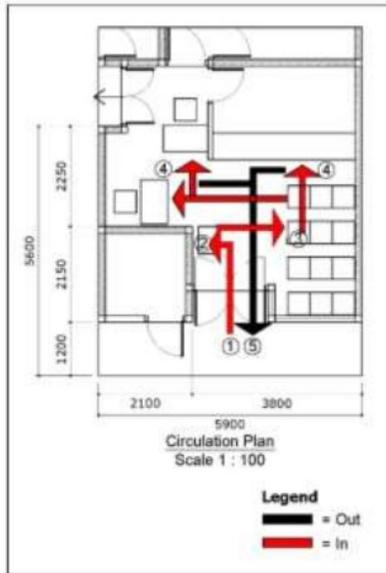


Gambar 4. Rencana Sirkulasi  
Sumber: Analisis Pribadi (2019)

Penyimpangan yang 1 seperti diilustrasikan pada gambar 5#1, terjadi pada kondisi kursi tunggu kosong pada pagi hari pada saat aktivitas perkantoran baru dimulai. Beberapa nasabah yang baru pertama kali bertransaksi pada obyek penelitian ini atau nasabah yang sudah lama tidak melakukan transaksi, langsung mengambil tempat duduk, tanpa terlebih dahulu mengambil tiket antrian. Setelah menyadari bahwa disamping kiri terdapat mesin tiket antrian, nasabah tersebut baru mengambil tiket untuk kemudian duduk kembali menunggu panggilan teller atau customer service.

Penuhnya kursi tunggu, mendorong nasabah melakukan penyimpangan kedua seperti diilustrasikan pada gambar 5#2, yaitu dengan mencari zona tunggu lain. Berada di luar gedung menjadi satu pilihan, selain alasan *privacy*, juga karena pengguna ruang terlihat lebih leluasa melakukan *personal activity* lain seperti merokok atau menelpon. Ketika ada nasabah yang mulai meninggalkan zona tunggu, nasabah yang menunggu di luar baru masuk, menggantikan posisi duduknya.

Penyimpangan yang lain adalah akibat adanya kecenderungan nasabah memilih duduk di baris luar (gambar 5#3 - kursi arsir hitam), supaya pada waktu giliran pemanggilan oleh *teller* atau *customer service*, mudah dan tidak mengganggu orang lain. Demikian pula saat kursi favorit (kursi arsir hitam) ditinggalkan oleh pengguna, nasabah lain, baik yang duduk diluar kursi arsir hitam atau yang berdiri, berusaha untuk menggantikan posisi tersebut.

Terjadi *crowding* yang diakibatkan selain oleh kecenderungan diatas, juga karena sempitnya jarak antar tempat duduk depan dan belakang, yang hanya 300 mm. Nasabah enggan untuk duduk di sisi dalam karena sifat dasar manusia yang tidak ingin mengganggu orang lain, (dalam hal ini adalah mengganggu orang yang duduk di kursi favorit) dan egoisme manusia yang enggan bersinggungan dengan orang lain, pada saat masuk untuk duduk dan pada saat keluar dari tempat duduk. Ketika jumlah nasabah yang berdiri pada zona publik disamping kursi tunggu mulai banyak (lebih dari 3 orang), sebagian nasabah mulai bisa menerima keadaan *crowding* tersebut, dengan melakukan adaptasi, yaitu dengan cara menduduki ruang tunggu sisi dalam (gambar

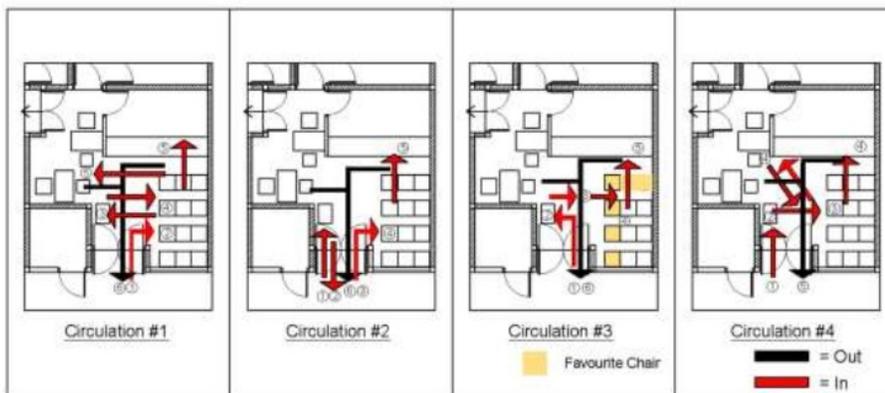

Gambar 5. Realita Sirkulasi Akibat Lay Out  
Sumber: Analisis Pribadi (2019)





Gambar 7. Penyimpangan Akibat Dimensi Furnishing  
Sumber: Analisis Pribadi (2019)

Permasalahan ketiga pada obyek penelitian sehubungan dengan dimensi dan jarak antar *furnishing* seperti terlihat pada gambar 7#3 adalah penuhnya kursi tunggu yang hanya berjumlah 12 buah. Hal ini menyebabkan nasabah yang tidak kebagian kursi memilih berdiri di dalam ruangan, di samping kursi tunggu, agar tetap bisa mendengarkan informasi atau panggilan dari *teller* atau *customer service*. Aktivitas ini dilakukan untuk menunggu nasabah yang berdiri meninggalkan tempat duduk dan menggantikan posisinya. Kondisi ini terjadi pada beberapa nasabah, sehingga jumlah nasabah yang berdiri di samping kursi tunggu menjadi banyak.

Permasalahan keempat yang teridentifikasi pada obyek penelitian terkait dimensi dan jarak *furnishing* seperti terlihat pada gambar 7#4 adalah mirip dengan kondisi pada permasalahan tiga diatas, dimana kursi tunggu penuh dan sudah ada beberapa nasabah yang berdiri menunggu di samping kursi tunggu di dalam ruangan. Namun nasabah lain yang baru datang merasa *crowding* dan memilih menunggu di luar gedung, supaya tetap bisa

melakukan aktivitas lain seperti menelpon dan merokok, sambil sesekali menengok kedalam ruangan. Jika sudah mulai berkurang, nasabah tersebut baru memasuki ruangan untuk menunggu di bagian dalam dengan berdiri disamping kursi tunggu, menunggu salah satu kursi kosong untuk diduduki.

Permasalahan kelima yang terjadi pada obyek penelitian, terkait dengan dimensi *furnishing* dan jarak antar *furnishing* seperti terlihat pada gambar 7#5 adalah nasabah yang sudah mendapatkan panggilan *teller* untuk melakukan transaksi, namun sambil menunggu proses yang dilakukan oleh *teller*, nasabah diminta untuk kembali ke kursi tunggu menunggu panggilan *teller* selanjutnya. Namun dengan alasan akses jalan yang sempit, agar tidak mengganggu nasabah lain, dan mempercepat pemanggilan kembali, nasabah tersebut memilih untuk tetap berdiri di samping kursi tunggu. Jika pada samping kursi tunggu sudah ada beberapa nasabah yang berdiri menunggu karena tidak kebagian kursi dan terjadi *crowding*, maka nasabah ini

terpaksa menerima kondisi *crowding* ini dengan menjadi bagian darinya.

Permasalahan keenam yang terjadi pada obyek penelitian, seperti terlihat pada gambar 7#6 adalah nasabah yang memerlukan pendamping dipanggil oleh *customer service*. Hanya saja karena kursi tamu yang disediakan pada *customer service* hanya satu. Sehingga pendamping harus berdiri disamping kursi tamu *customer service*. Jika pada samping kursi tunggu sudah ada beberapa nasabah yang berdiri menunggu karena tidak kebagian kursi dan terjadi *crowding*, maka pendamping nasabah ini terpaksa menerima kondisi *crowding* ini dengan menjadi bagian darinya.

Permasalahan terakhir yang didapati pada obyek penelitian, seperti terlihat pada gambar 7#7. Kondisinya seperti pada kondisi permasalahan 6, dimana pendamping justru bolak balik dari tempat duduk menuju kursi *Customer Service* hanya saat dibutuhkan oleh *customer service* saja. Tetapi untuk memudahkan pergerakan, pendamping memilih berdiri di samping kursi tunggu, daripada harus kembali duduk di sisi dalam, mengingat akses untuk keluar masuk ke tempat duduk bagian dalam (bukan tempat duduk favorit) cukup sempit dan mengganggu nasabah yang lain. Kondisi ini menyebabkan jumlah nasabah yang berdiri menjadi bertambah, jika sebelumnya sudah terdapat nasabah lain dengan alasan tertentu berdiri disamping kursi tunggu.

Secara garis besar, inti dari permasalahan yang timbul bisa dilihat karena:


- Sempitnya akses menuju tempat duduk, karena dimensi kursi pada ruang tunggu cukup besar dan jarak antar kursi terlalu sempit
- Jumlah kursi yang sedikit karena pemilihan ukuran kursi yang bukan menggunakan ukuran minimal
- Sistem desain yang mengkondisikan nasabah melakukan antrean dalam posisi duduk, bukan berdiri, sehingga *furnishing* (dalam hal ini kursi) memakan tempat.

### Analisis Data

Pengamatan kenyamanan sirkulasi *pengguna* pada obyek penelitian meliputi sirkulasi *pengguna* sebagai respon terhadap

permasalahan *lay out* dan sirkulasi *pengguna* sebagai respon terhadap dimensi *furnishing*. Respon *pengguna* terhadap *lay out* ditunjukkan dengan indikator sirkulasi *pengguna as plan* atau sesuai rencana, sirkulasi *pengguna* sesuai *case #1*, *case #2*, *case #3* dan *case #4*. Sedangkan respon *pengguna* terhadap dimensi *furnishing* ditunjukkan dengan indikator aktivitas nasabah *as plan* atau sesuai rencana, aktivitas nasabah sesuai penyimpangan #1, penyimpangan #2, penyimpangan #3, penyimpangan #4, penyimpangan #5, penyimpangan #6 dan penyimpangan #7.


Prosentasi besarnya aktivitas sirkulasi *pengguna* sebagai respon terhadap *lay out* tata ruang-dalam terlihat pada gambar 8. Besarnya prosentase nasabah yang melakukan sirkulasi sesuai rencana *lay out* tata ruang-dalam pada obyek penelitian (AP) adalah sebesar 23%, sisanya sebesar 77% merupakan aktivitas yang tidak sesuai dengan perencanaan (C1, C2, C3 dan C4). Penyimpangan sirkulasi tertinggi terjadi pada *case #3* (C3) sebesar 32 % dan penyimpangan sirkulasi terendah terjadi pada *case #1* (C1) dan 4 (C4) sebesar 9%. Kesesuaian sirkulasi terhadap rencana desain tata ruang-dalam pada aspek *lay out*, menunjukkan adanya kenyamanan sirkulasi, sedangkan ketidak-sesuaian sirkulasi terhadap rencana desain tata ruang-dalam pada aspek *lay out* menunjukkan adanya ketidaknyamanan sirkulasi *pengguna* terhadap seting ruang tunggu pada obyek penelitian.

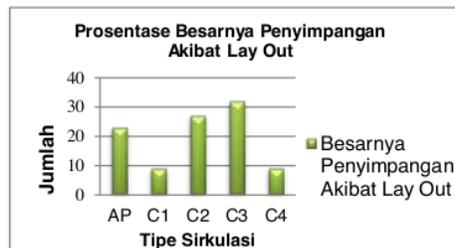

Note:  
AP = As Plan  
C1 = Circulation #1  
C2 = Circulation #2  
C3 = Circulation #3  
C4 = Circulation #4

Gambar 8. Besar Penyimpangan Akibat Lay out  
Sumber: Analisis Pribadi (2019)

Untuk prosentasi besarnya aktivitas sirkulasi pengguna sebagai respon terhadap dimensi *furnishing* tata ruang-dalam seperti terlihat pada gambar 9.

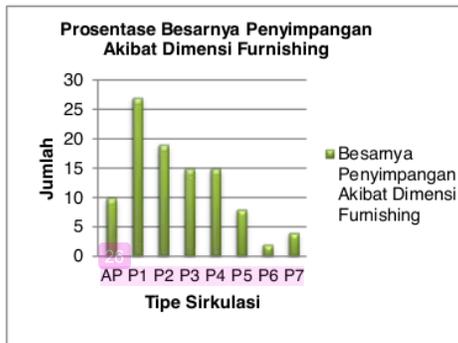


AP = As Plan  
P1= *Furnishing* Dimension #1  
P2= *Furnishing* Dimension #2  
P3= *Furnishing* Dimension #3  
P4= *Furnishing* Dimension #4  
P5= *Furnishing* Dimension #5  
P6= *Furnishing* Dimension #6  
P7= *Furnishing* Dimension #7

Gambar 9. Besar Penyimpangan Akibat Dimensi *Furnishing*  
Sumber: Analisis Pribadi (2019)

Besarnya prosentase nasabah yang melakukan sirkulasi sesuai rencana berdasarkan dimensi *furnishing* tata ruang-dalam pada obyek Penelitian (AP) hanya sebesar 10%, sisanya sebesar 90% merupakan sirkulasi yang tidak sesuai dengan perencanaan arsitek (P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan P7). Penyimpangan sirkulasi tertinggi terjadi pada penyimpangan 1 (P1) sebesar 27% dan penyimpangan sirkulasi terendah terjadi pada penyimpangan 6 (P6) sebesar 2%. Kesesuaian sirkulasi terhadap rencana desain tata ruang-dalam pada aspek dimensi *furnishing*, menunjukkan adanya kenyamanan sirkulasi, sedangkan ketidak-sesuaian sirkulasi terhadap rencana desain tata ruang-dalam pada aspek dimensi *furnishing* menunjukkan adanya ketidaknyamanan sirkulasi pengguna.

Dan secara umum, hasil pengamatan tingkat kenyamanan sirkulasi pada obyek penelitian terhadap desain global tata ruang-dalam bisa dilihat pada gambar 10.

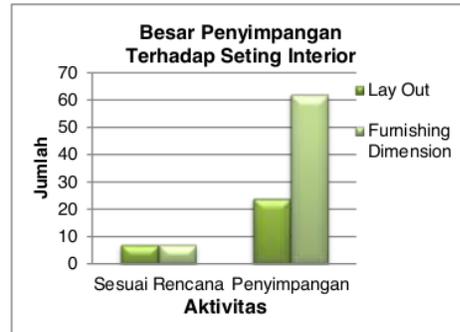

Gambar 10. Besar Penyimpangan Terhadap Seting Interior  
Sumber: Analisis Pribadi (2019)

Dari data diatas, didapati bahwa hampir semua elemen seting tata ruang-dalam yang diteliti yaitu *lay out* dan dimensi *furnishing* menunjukkan adanya ketidakseuaian perilaku/aktivitas pengguna ruang terhadap desain tata ruang-dalam. Kesesuaian aktivitas terhadap rencana desain tata ruang-dalam global, menunjukkan adanya kenyamanan sirkulasi, sedangkan ketidaksesuaian aktivitas terhadap rencana desain tata ruang-dalam global, menunjukkan adanya ketidaknyamanan sirkulasi pada pengguna. Besarnya ketidaknyamanan sirkulasi akibat aspek dimensi *furnishing* adalah sebesar 62%, sedangkan besarnya ketidaknyamanan sirkulasi akibat aspek *lay out* sebesar 40%. Dimana baik untuk aspek *lay out* maupun dimensi *furnishing* tingkat kenyamanan sirkulasi hanya sebesar masing-masing 7%.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, kesimpulan yang bisa diambil adalah:

1. Secara umum, seting tata ruang-dalam berpengaruh terhadap kenyamanan dan ketidaknyamanan sirkulasi pengguna *property*. Seting tata ruang-dalam yang salah menyebabkan banyaknya perilaku/aktivitas pengguna *property* yang tidak sesuai dengan perencanaan/desain awal.
2. Aspek *lay out* dan dimensi *furnishing* pada seting interior mempengaruhi secara *significant* terhadap kenyamanan sirkulasi pengguna ruang.
3. Semakin tinggi tingkat kenyamanan sirkulasi pada seting tata ruang-dalam, maka semakin tinggi pula tingkat kesesuaian aktivitas pengguna *property* terhadap rancangan arsitek.

4. Besarnya ketidaksesuaian sirkulasi terhadap desain tata ruang-dalam secara global menunjukkan perlu adanya *re-design* tata ruang-dalam pada obyek penelitian, yang bisa mengakomodir semua permasalahan yang ada.

#### Saran Pemecahan


Hal mendasar yang menjadi rekomendasi desain baru adalah:

1. Penggunaan dimensi *furnishing* harus diperhitungkan, terutama pada seting ruang tunggu dengan besaran ruang minimal. Penggunaan dimensi minimal bisa dijadikan alternatif, disamping pemilihan jenis dan bentuk *furnishing* yang sederhana dan simple.
2. Pengurangan *furnishing* dan pengaturan jarak *furnishing* sesuai *touch zone area* serta penggantian sistem antrean dari

sistem duduk menjadi sistem antre berdiri, akan lebih banyak menampung pengguna, *karena touch zone area* berdiri yang lebih sedikit dibandingkan dengan *touch zone area* posisi duduk.

3. Pemanfaatan *side entry* untuk mengurangi *crowding* pada area depan pintu, serta memastikan sirkulasi sesuai urutan aktivitas
4. Perlunya *signage* yang jelas, tentang tata urutan bertransaksi terutama bagi nasabah yang baru pertama kali melakukan transaksi pada ruang tunggu bank secara umum.

Contoh Pemecahan lay out ruang tunggu, bisa dilihat pada gambar dibawah ini.

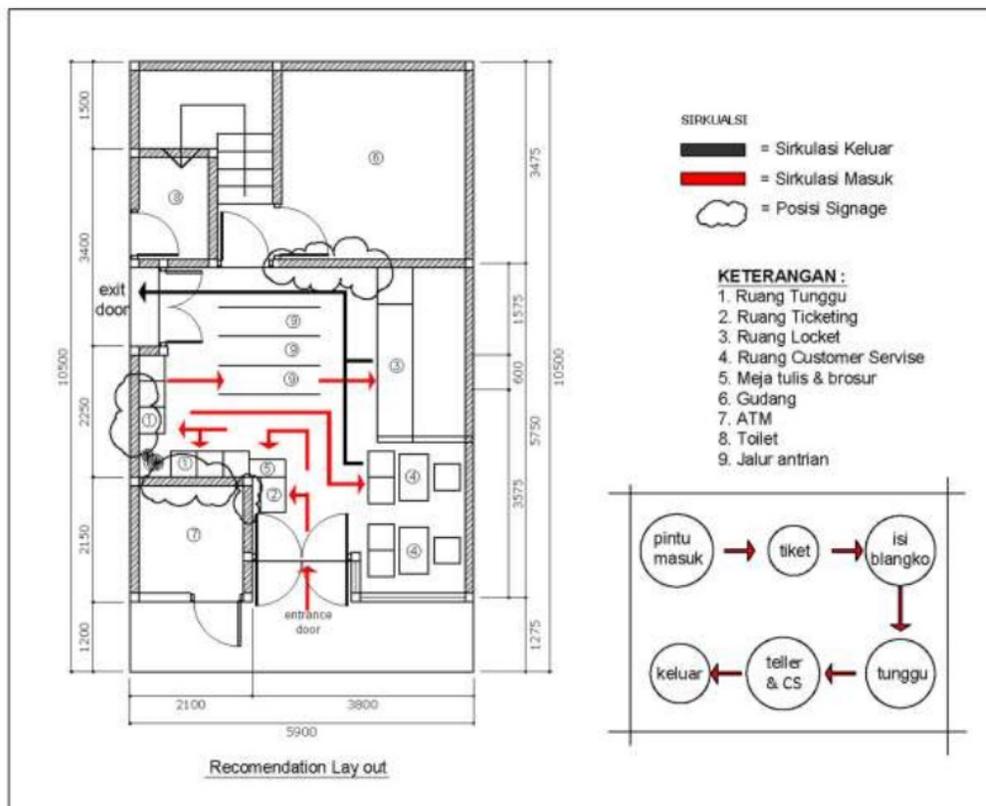

Gambar 11. Rekomendasi lay out  
sumber: Analisis Pribadi (2019)



Gambar 12. Perbandingan Original dan Rekomendasi lay out  
sumber: Analisis Pribadi (2019)

2

## DAFTAR PUSTAKA

Adhitama, M. S. (2013). Faktor Penentu Setting Fisik Dalam Beraktivitas Di Ruang Terbuka Publik, "Studi Kasus Alun – Alun Merdeka Kota Malang." *Jurnal RUAS*, 11(2). 29

Atkinson, R. (1983). *The Hidden Dimension*. New York: Double day.

11 Ching, F. D. (1979). *Arsitektur: Bentuk – Ruang dan Susunannya*. Erlangga.

Hakim, R. (2012). *Unsur Perancangan dalam Arsitektur Lansekap*. Jakarta: Bumi Aksara.

Harris, C. M. (1975). *Dictionary of Arsitektur and Construction*. Mc Graw: Hill Book Comp.

3 Haryadi, & Setiawan, B. (1995). *Arsitektur Lingkungan Dan Perilaku*. Yogyakarta: Direktorat Jendral Pendidikan.

10 Malkin, J. (1992). *Hospital Interior Architecture, Creating Healing Environments for Special Patient Populations*. New York: Van Nostrand Reinhold.

Neufert, E. (2002). *Data Arsitek* (33rd ed.). Jakarta: Erlangga.

9 Osborne, D. J. (1995). *Ergonomic at Work: Human Factors in Design and Development*. West Sussex. England: John Wiley & Sons Ltd.

Preiser, W. F. E. ... White, E. T. (1993). *Post Occupancy Evaluation*, Van Nostrand Reinhold Co. New York: Van Nostrand Reinhold.

Singarimbun, M. (1992). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Suptandar, P. (1982). *Interior Design*. Jakarta: Usakti.

1 Weisman, J. (1981). *Modeling Environmental Behavior System*, *Journal of Man Environmental Relation*. Pensilvania.



# Pengaruh Seting Interior Ruang Tunggu Terhadap Atribut Kenyamanan Pengguna (Studi Kasus: Ruang Tunggu BRI)

## ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://malaikat07.files.wordpress.com">malaikat07.files.wordpress.com</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://journal.unika.ac.id">journal.unika.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://cot.unhas.ac.id">cot.unhas.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://www.aji-property.com">www.aji-property.com</a> Internet Source	1%
5	Submitted to University of Houston System Student Paper	1%
6	<a href="http://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id">www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id</a> Internet Source	<1%
7	<a href="http://anggasvara.blogspot.com">anggasvara.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
8	<a href="http://ruas.ub.ac.id">ruas.ub.ac.id</a> Internet Source	<1%
9	Submitted to De La Salle University - Manila	

<1%

10

[docshare.tips](#)

Internet Source

<1%

11

[journals.ums.ac.id](#)

Internet Source

<1%

12

Muhammad Rizqi Hasani, Djoko Suprpto, Dian Wijayanto. "PERSEPSI NELAYAN TERHADAP TEMPAT PEMASARAN IKAN HIGIENIS DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP", Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2020

Publication

<1%

13

Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Student Paper

<1%

14

[repository.isi-ska.ac.id](#)

Internet Source

<1%

15

[jurnal.feunsika.ac.id](#)

Internet Source

<1%

16

[ejournal.up45.ac.id](#)

Internet Source

<1%

17

Submitted to Sogang University

Student Paper

<1%

18

Agung Budi Sardjono. "PENGARUH PEMILIHAN LOKASI DAGANG TERHADAP VISIBILITAS PEDAGANG KAKI LIMA", LANGKAU BETANG: JURNAL ARSITEKTUR, 2020

Publication

&lt;1%

19

Submitted to Universitas Warmadewa

Student Paper

&lt;1%

20

Submitted to Universitas Sebelas Maret

Student Paper

&lt;1%

21

Tika Ainunnisa Fitria. "PENGARUH SETING RUANG TERHADAP PERILAKU PENGGUNA DENGAN PENDEKATAN BEHAVIORAL MAPPING", Jurnal Arsitektur dan Perencanaan (JUARA), 2018

Publication

&lt;1%

22

[www.researchgate.net](http://www.researchgate.net)

Internet Source

&lt;1%

23

[repository.usu.ac.id](http://repository.usu.ac.id)

Internet Source

&lt;1%

24

Sekar Novi Prihatin, Luluk Fauziah. "PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN BERBASIS UPKU PANCA USAHA DI DESA MOJORUNTUT KECAMATAN KREMBUNG", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2016

Publication

&lt;1%

---

25

[jurnal.univpgri-palembang.ac.id](http://jurnal.univpgri-palembang.ac.id)

Internet Source

<1%

---

26

[www.futureourpast.eu](http://www.futureourpast.eu)

Internet Source

<1%

---

27

[scribd.com](http://scribd.com)

Internet Source

<1%

---

28

[worldwidescience.org](http://worldwidescience.org)

Internet Source

<1%

---

29

[zombiedoc.com](http://zombiedoc.com)

Internet Source

<1%

---

30

[core.ac.uk](http://core.ac.uk)

Internet Source

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

# Pengaruh Seting Interior Ruang Tunggu Terhadap Atribut Kenyamanan Pengguna (Studi Kasus: Ruang Tunggu BRI)

---

## GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

**/0**

GENERAL COMMENTS

**Instructor**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---

PAGE 12

---